MASSEY FERGUSON

135-200 PS

MF 6700 S

VON MASSEY FERGUSON

MF 6700 S – LEISTUNG IN SMARTEN VARIANTEN.

Die neue Baureihe MF 6700 S kombiniert die Leistung von Traktoren der oberen Klasse mit Kompaktheit und Wendigkeit.

Wir wissen, dass ein Traktor ein Profitcenter für Ihr Unternehmen ist.

Deshalb hat sich die Entwicklung der neuen MF 6700 S auf ein einziges Ziel konzentriert: die Steigerung Ihrer Produktivität. Von den niedrigen Betriebskosten aufgrund der exklusiven „All-in-One"-Technologie über effiziente Getriebe bis hin zur bedienerfreundlichen Kabine – die neuen MF 6700 S sind mehr als nur Traktoren. Er ist Ihr Geschäftspartner.

LEISTUNG DORT, WO SIE GEBRAUCHT WIRD

- Hubkraft des Heckhubwerks bis zu 9.600 kg
- Maximale Hydraulikölfördermenge bis zu 190 l/min

TECHNOLOGIE IMMER GRIFFBEREIT

- Neuer Datatronic 5 Touchscreen-Terminal
- So einfach zu bedienen wie ein Tablett PC
- 9“ Touchscreen
- MF Guide: Genauigkeit bis in den Zentimeterbereich dank der großen Auswahl an Korrektursignalen einschließlich spezieller Trimble- oder Novatel-Empfänger
- MF ISOBUS mit MultiPad: für effiziente und komfortable Bedienung

AUF EFFIZIENZ AUSGERICHTET

- Dyna-6 SUPER ECO Getriebe: mehr Produktivität mit geringem Kraftstoffverbrauch! (Bis zu 17% geringere Motordrehzahl: 40 km/h bei 1.500 U/min)
- Dyna-VT Getriebe. Präzise, sanft und leicht zu bedienen
- PowerControl-Hebel - bis zu 8 Funktionen an einem Joystick

AGILITÄT UND TRAKTION

- Hinterreifen mit einem Durchmesser von bis zu 1,85 m. Mehr Traktion – weniger Bodenverdichtung
- 2,67 m Radstand mit hervorragender Traktion und Wendigkeit
- Kompromisslose Wendigkeit mit 4,5 m Wenderadius

MEHR LEISTUNG – WENIGER WARTUNG

- 4,9 Liter AGCO Power Vierzylinder-Motor
- Bis zu 20 PS mehr dank Motor-Power Management
- „All-in-One“ SCR-System Stufe V für geringere Betriebskosten und bessere Sicht
- 600 Stunden Wartungsintervalle – höhere Produktivität, weniger Stillstandszeiten

DEN ARBEITSTAG OPTIMAL NUTZEN BEDARFS- UND BETRIEBSGERECHTE AUSSTATTUNG

- Aktive mechanische Kabinenfederung für ausgezeichneten Fahrkomfort
- Bessere Konnektivität mit Bluetooth-Radio serienmäßig
- Bis zu 16 LED-Arbeitsscheinwerfer

Wählen Sie die Ausstattung nach Ihren Anforderungen

Ihr individueller Traktor – abgestimmt auf Ihren Betrieb

	Essential	Efficient	Exclusive
Motor			
AGCO POWER - 4,9 Liter - Stufe V	●	●	●
„All-in-One“ Stufe V Abgastechnologie	●	●	●
Getriebe			
A Multifunktionaler PowerControl-Hebel	●	●	●
Fahrtrichtungswechsel auf der rechten Seite	-	❍	●
T-Fahrhebel in der Bedienkonsole	●	-	-
T-Fahrhebel in der Bedienarmlehne	-	●	-
MultiPad-Fahrhebel in der Bedienarmlehne	-	❍	●
Dyna-6 SUPER ECO 40 km/h (40 km/h bei 1.500 U/min)	●	●	●
Dyna-6 SUPER ECO 50 km/h (50 km/h bei 1.800 U/min)	❍	❍	❍
Dyna-VT 50 km/h* Eco mit Dynamischem Traktor-Management (DTM)	-	❍	❍
Tempomat mit Speicherfunktion C1/C2	●	●	●
Kupplungsfunktion mit dem Bremspedal – Kupplungseffekt	●	●	●
Kabine			
Klimaanlage mit manueller Einstellung	●	●	❍
Klimaautomatik	-	❍	●
Automatischer, schwenkbarer, luftgefederter Fahrersitz	❍	●	❍
Luftgefederter Fahrersitz mit Sitzheizung und pneumatisch einstellbarer Lendenwirbelstütze	-	❍	●
Mechanische Kabinenfederung	❍	●	❍
B Aktive mechanische Kabinenfederung	-	❍	●
FM oder DAB + (Digital) Radio mit CD, MP3-fähig, AuxIn & USB Anschluss, Bluetooth	❍	●	●
Elektrisch einstellbare & beheizbare Teleskop-Außen- & Weitwinkelspiegel	-	❍	●
SpeedSteer	❍	❍	❍
Radarsensor mit Schlupfregelung	❍	❍	●
C LED Arbeitsscheinwerferpaket mit Tagfahrlicht	❍	❍	❍

- Nicht verfügbar
● Serienausstattung
❍ Optional
* Je nach Markt/Gesetzgebung

	Essential	Efficient	Exclusive
Kabine			
MF Technologien			
A MultiPad mit ISOBUS-Tastenzuweisung für die Bedienung von Arbeitsgeräten	❍	❍	❍
MF Guide	❍	❍	❍
B Novatel-Empfänger - Genauigkeit bis in den Zentimeterbereich	❍	❍	❍
B Trimble-Empfänger - Genauigkeit bis in den Zentimeterbereich	❍	❍	❍
MF Section Control - 24 Teilbreiten	❍	❍	❍
MF Task Doc - Drahtlose Datenübertragung	❍	❍	❍
Chassis und Hydraulik			
Vorderachsfederung	❍	●	●
Mechanische Steuerventile	●	-	-
Elektrische und mechanische Steuerventile	-	●	-
Elektrische Steuerventile	-	❍	●
Hydraulischer Multifunktions-Joystick	-	❍	❍
Traktor mit Frontladervorbereitung und mechanischem Multifunktions-Joystick	❍	-	-
Traktor mit Frontladervorbereitung und Multifunktions-Joystick (elektrische Bedienung)	-	❍	❍
Power-Beyond-Funktion mit Anschlüssen	❍	❍	●
Heckhubwerk mit Schwingungsdämpfung	●	●	●
Automatische Zapfwellenschaltung	●	●	●
Elektrische Anwahl der Zapfwellendrehzahl	-	●	●
Automatisches Traktionsmanagement (Allradantrieb und Differenzialsperre)	●	●	●
Hydraulischer Oberlenker am hinteren Hubwerk	❍	❍	❍
C Integriertes Fronthubwerk mit 3,2 t Hubkraft	❍	❍	❍
Integrierte Frontzapfwelle	❍	❍	❍
Komfort			
Automatischer Batterietrennschalter	●	●	●
Standard-Werkzeugkasten	●	●	●
Externe Bedienelemente zur Hubwerksbedienung auf den Kotflügeln	●	●	●
Externe Zapfwellen-Start/Stopp-Tasten auf den Kotflügeln	●	●	●
Externe Ventilbedientasten auf den Kotflügeln	-	●	●
Weitere Ausstattung (Spezifikationen können je nach Markt variieren)			
Drehbare Kotflügel	❍	❍	●
Zusätzliche Kabinenheizung	❍	❍	❍
Druckluft-Anhängerbremsen*	❍	●	●
Hydraulische- und Druckluft-Anhängerbremsen*	❍	❍	❍
ABS-Dose speziell für Anhängerbremsen	❍	❍	❍

Sämtliche Angaben in diesem Prospekt sind so genau und aktuell wie möglich. Allerdings können Ungenauigkeiten, Fehler oder Auslassungen auftreten; auch technische Änderungen können ohne Ankündigung jederzeit vorgenommen werden. Daher sollten gegebenenfalls alle Daten vor dem Kauf durch den Massey Ferguson Vertriebspartner bestätigt werden.

Technische Daten

Motor		MF 6713 S	MF 6714 S	MF 6715 S	MF 6716 S	MF 6718 S
Motortyp		AGCO Power Motor mit „All-in-One“ Stufe V Abgasreinigungstechnik				
Anzahl der Zylinder/Anzahl der Ventile/Hubraum	Anz./Anz./cm³	4 / 4 / 4.900				
Motorsteuerung		Turbolader und Ladeluftkühler mit elektronischer Ladedruckregelung				
Einspritzungsart		Common-Rail				
Lüftergebläseantrieb - Dyna-6 u. Dyna-VT Getriebe		Vistronic				
Maximale Leistung	✪ ISO PS (kW)	135 (100)	145 (107)	155 (114)	165 (121)	180 (132)
Motordrehzahl bei maximaler Leistung	U/min	1.950				
Max. Drehmoment bei 1.500 U/min	✪ Nm	650	690	745	790	840
Max. Leistung mit EPM	PS (kW)	150 (111)	160 (117)	175 (129)	185 (136)	200 (148)
Füllmenge Kraftstofftank	Liter	280				
Füllmenge AdBlue®-Tank	Liter	30				
Dyna-6 Getriebe						
Anzahl der Gänge (Vorw. x Rückw.)	Vorw. x Rückw.	24 x 24				
Min. Geschwindigkeit bei 1.400 U/min	km/h	1,09				
40 Eco/SuperEco km/h bei Motordrehzahl bei max. Reifengröße	U/min	1.500 (mit 650/65 R42)				
50 km/h* SuperEco bei Motordrehzahl bei max. Reifengröße	U/min	1.800 (mit 650/65 R42)				
Dyna-VT Getriebe						
Typ		Stufenloses, kontinuierlich variables Getriebe				
Geschwindigkeitsbereich Feld	km/h	Vorwärts: 0,03-28 km/h - rückwärts: 0,03-16 km/h				
Geschwindigkeitsbereich Straße	km/h	Vorwärts: 0,03-40 km/h - rückwärts: 0,03 bis 38 km/h / Vorwärts: 0,03-50 km/h - rückwärts: 0,03 bis 38 km/h*				
Heck-Hubwerk und Hydraulik						
Unterlenkertyp		Kat. III				
Maximale Hubkraft am Unterlenkerende	kg	7.100 / 8.100 / 9.600	7.100 / 8.100 / 9.600	8.100 / 9.600		
Serienmäßiges Hydrauliksystem		Open Center 100 l/min				
Optionales Hydrauliksystem		Closed Center 110 l/min				
Maximaler Druck	bar	200 (Dyna-VT)				
Maximale Anzahl an Heck-Steuerventilen		4/5 (Dyna-VT)				

* Je nach Markt und Gesetzgebung

Abmessungen

			MF 6700 S	
			Dyna-6	Dyna-VT
A	Radstand	m	2,67	
B	Gesamtlänge, vom Gewichtsträger der Frontgewichte bis zu den Unterlenkern am Heckhubwerk	mm	4.928	
B	Gesamtlänge, vom Fronthubwerk bis zu den Unterlenkern am Heckhubwerk	mm	5.604	
C	Höhe vom Mittelpunkt Hinterachse bis Oberkante Kabinendach	mm	2.110	2.144
D	Gesamthöhe	mm	2.985	3.019

Wenderadius - m - 4,5 m

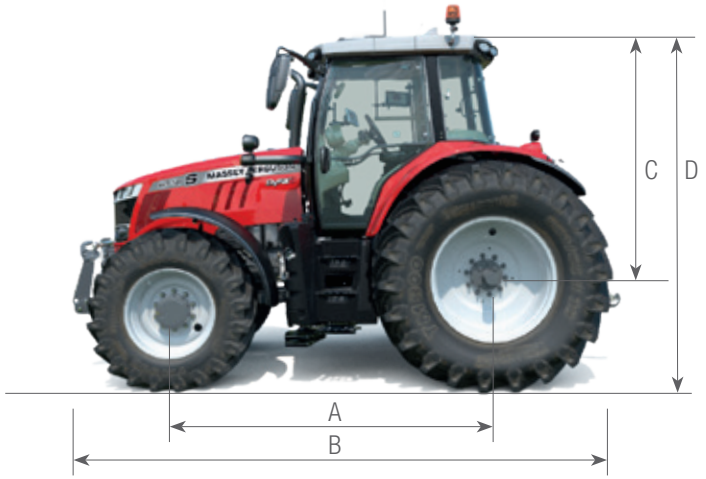

		MF 6713 S	MF 6714 S	MF 6715 S	MF 6716 S	MF 6718 S
Heckzapfwelle						
Motordrehzahl bei						
540/1.000	U/min	1.980 / 2.030				
540/540 Eco/1000/1000 Eco	U/min	1.980 / 1.530 / 2.030 / 1.570				
540/540 Eco/1000/1000 Eco Dyna-VT	U/min	1.870 / 1.500 / 1.900 / 1.530				
Wellendurchmesser	Zoll	1 3/8" 6 & 21 teilig				
Unabhängiges Fronthubwerk und Frontzapfwelle						
Unterlenkertyp	Kat.	Kat. III				
Maximale Hubkraft am Unterlenkerende	kg	3.200				
Maximale Anzahl an Front-Steuerventilen		2				
Motordrehzahl bei 1.000 U/min Frontzapfwellendrehzahl		1.920				
Räder und Reifen (Weitere Reifenkombinationen Bitte fragen Sie Ihren Händler.)						
Vorne		420/85 R28	420/85 R28	480/70 R28		
Hinten		520/85 R38	520/85 R38	580/70 R38		
Optionale Hinterreifen		650/60 R42 - Große Auswahl. Bitte wenden Sie sich an Ihren Massey Ferguson Händler vor Ort.				
Gewichte (Kann je nach Konfiguration variieren. Bitte fragen Sie Ihren Händler.)						
Durchschnittliches Mindestgewicht ohne Ballast und Zubehör	kg	5.800		6.300		
Maximales Fahrzeuggesamtgewicht*	kg	12.500				

✪ ISO 14396 - Nicht verfügbar * Abhängig von Markt und Gesetzgebung sowie Getriebetyp

VR

Lernen Sie mithilfe Ihres Smartphones Ihren Wunschtraktor von Massey Ferguson kennen.

SCHRITT 1

Verwenden Sie eine QR-Code Reader App. Einfach kostenlos bei iTunes oder im Android Play Store herunterladen.

SCHRITT 2

Öffnen Sie die App, scannen Sie den QR-Code...

...und betreten Sie Ihren Massey Ferguson Traktor.

SCHRITT 3

Bewegen Sie ihr Smartphone in alle Richtungen oder tippen Sie auf den gewünschten Bereich, um den Traktor in 2D zu erleben.

SCHRITT 4

Für das komplette 3D VR Erlebnis tippen Sie auf das entsprechende Icon und setzen Sie eine Virtual Reality Brille auf.

MASSEY FERGUSON

A world of experience. Working with you.

www.MasseyFerguson.com

www.facebook.com/masseyfergusonuk
Twitter.com/MF_EAME
Instagram.com/MasseyFergusonGlobal
www.YouTube.com/MasseyFergusonGlobal

AGCO Your Agriculture Company

MASSEY FERGUSON® ist eine weltweite Marke von AGCO.
© AGCO SAS. 2019 | A-DE-17068/1119 | Deutsch

FSC www.fsc.org
MIX
Paper from responsible sources
FSC® C004886

Verantwortungsvolles Ressourcen-Management