



INHALT

H7.37 Hackenliftanhänger	4
H10NL Hackenliftanhänger	5
H14HL Hackenliftanhänger	6
H18XC Hackenliftanhänger	7
H18XCH Hackenliftanhänger	8
H20XC Hackenliftanhänger	9
H20.2C Hackenliftanhänger	10
H20.2L Hackenliftanhänger	11
H20.3C Hackenliftanhänger	12
H20L Hackenliftanhänger	13
H26L Hackenliftanhänger	14
H30L Hackenliftanhänger	15
Weitere Informationen	16
Notizseiten	18





H7.37

HAKENLIFTANHÄNGER

- Hydraulische Speisung vom Traktor, über 3 fachen DW
- Betriebsdruck 200 bar
- Knickarm
- Fixe Deichsel
- Doppelachsaggregat mit Parabelfedern
- Containerlänge 3000/4200



OPTIONAL

• Bremstrommel 300 x 150 ADR • pneum. Bremsung • ALB Bremsregler • Pneum. + hydr. Bremsung • ABS mit pneum. Bremse + ALB • LKW 80 km/h-Version, Bremstrommel 300 x 150, ABS mit pneum. Bremse + ALB, Kotflügel aus Alu (Durchmesser Räder Max 900 mm), Lichtanlage 24 Volt • Hydr. Stützfuss • Handpumpe für Stützfuss • 1/2 Halbkotflügel in PVC (pro Achse) • Kotflügel aus Alu (Durchmesser Räder max 900 mm) • Elektroventilsteuerung 3-fach • Zusätzliches Elektroventil • Hydr. Steuerblock 4 Funktionen mit Funkfernbedienung (Traktor Öleinspeisung) DW • (2) Hydr. Steuerblock 4 Funktionen mit • Funkfernbedienung mit Zapfwellerpumpe • Selbständige Hydraulikfunktionen von den Anhänger • Hydr. Verbindung am Traktor (benötigt zusätzlich Punkt 2) · Zusäztliche Funkfernbedienung • Elektrohydraulische Steuerblok mit LS Bedienung • Bildschirm mit Funktionen Maschinen angezeigt und Rückfahrkamera • Dreipunktstabilisierung hydr. • Vorne hydr. Verriegelung • Werkzeugkoffer • Kugelkupplung K80 4 t • Begrenzungsleuchten vorne LED • Begrenzungsleuchten hinten LED • Seitenmarkierungsleuchten LED • Heckscheinwerfer • Rundumleuchte (orange) • Seitlicher Unterfahrschutz aus Alu • DW Anschluss am Heck • DW Anschluss am Haken

RAHMEN

Rohrholmquerschnitt	200 x 100
Zugdeichsel	fix
Gesamtgewicht	12 t
Achsabstand	990 mm
Achse (vkt)	2 x 90 mm
Spurweite	1900 mm
Achse ADR	fix
Bremstrommel	300 x 90
Bremsung	hydraulisch
Zugöse	drehbar
Stützfuß	mechanisch
Bereifung	400/60-15,5 14pr
Auflagehöhe des Hakenrahmens	965 mm
Dreipunktstabilisierung hydraulisch	optional
Kotflügel	optional

7 t

HYDRAULIK

Hydraulische Speisung am Traktor	3 x doppelwirkend
Elektroventil 3-fach	optional
Ölmenge (gesamt)	18 I
Ölmenge	
für Muldenaufzug	4,6 I
laden/entleeren	5,2 I
Kippdruck	200 bar
Ladedruck	200 bar

HEBEKARM

Hakenhöhe	1430/1460/1570
Knickarm	Ja
Teleskoparm	Nein
Muldenverriegelung	hydraulisch
Kippwinkel	48°
Max. Aufzugskraft	7 t
Max. Kippleistungskraft	7 t
Hilfszylinder	Nein
Leergewicht	2.900 kg

H₁₀NL

HAKENLIFTANHÄNGER

- Hydraulische Speisung vom Traktor, über 4 fachen DW
- Betriebsdruck 200 bar
- Teleskoparm
- Zugdeichselfederung durch Silent-blocs
- Doppelachsaggregat mit Parabelfedern
- Containerlänge 3800/5000



OPTIONAL

• Lenkachse ADR • Bremstrommel 300 x 150 ADR • Pneum. Bremsung • ALB Bremsregler • Pneum. + hydr. Bremsung • ABS mit pneum. Bremse + ALB • LKW 80 km/h Version Bremstrommel 300 x 150, ABS mit pneum. Bremse + ALB, Kotflügel aus Alu, Lichtanlage 24 Volt • Handpumpe für Stützfuss • 1/2 Halbkotflügel in PVC (pro Achse) • Kotflügel aus Alu • Elektroventilsteuerung 4-fach • Zusätzliches Elektroventil • Hydr. Steuerblock 4 Funktionen mit Funkfernbedienung (Traktor Öleinspeisung) DW • (2) Hydr. Steuerblock 4 Funktionen mit Funkfernbedienung mit Zapfwellerpumpe • Selbständige Hydraulikfunktionen von den Anhänger. Keine hydr. Verbindung am Traktor (benötigt zusätzlich Punkt 2) • Zusäztliche Funkfernbedienung • Elektrohydraulische Steuerblok mit LS Bedienung • Bildschirm mit Funktionen Maschinen angezeigt und Rückfahrkamera · Dreipunktstabilisierung hydr. · Lenkdeichsel · Hydr. Verriegelung vorne • Werkzeugkoffer • Kugelkupplung K80 4 t • Begrenzungsleuchten vorne LED • Begrenzungsleuchten hinten LED • Seitenmarkierungsleuchten LED • Heckscheinwerfer • Rundumleuchte (orange) • Seitlicher Unterfahrschutz aus Alu • DW Anschluss am Heck • Längeres Chassis für Kran (+ 800mm) • DW Anschluss am Haken

RAHMEN

TO UTIME IT	
Rohrholmquerschnitt	200 x 100
Zugdeichsel	Silent-blocs
Gesamtgewicht	16 t
Achsabstand	1200 mm
Achse (vkt)	2 x 100 mm
Spurweite	1900 mm
Achse ADR	fix
Bremstrommel	300 x 90
Bremsung	hydraulisch
Zugöse	drehbar
Stützfuß	hydraulisch
Bereifung	500/50-17 14pr
Auflagehöhe des Hakenrahmens	1030 mm
Dreipunktstabilisierung hydraulisch	optional
Kotflügel	optional

HYDRAULIK

Hydraulische Speisung am Traktor	4 x doppelwirkend
Elektroventil 4-fach	optional
Ölmenge (gesamt)	30 I
Ölmenge	
• für Muldenaufzug	6,8 I
laden/entleeren	7,4 I
Kippdruck	200 bar
Ladedruck	200 bar

Hakenhöhe	1430/1460/1570
Knickarm	Nein
Teleskoparm	serienmäßig
Muldenverriegelung	hydraulisch
Kippwinkel	56°
Max. Aufzugskraft	10 t
Max. Kippleistungskraft	10 t
Hilfszylinder	Nein
Leergewicht	3.500 kg
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·



H14HL

HAKENLIFTANHÄNGER

- Hydraulische Speisung vom Traktor, über 3 fachen DW
- Betriebsdruck 200 bar
- Teleskoparm
- Zugdeichselfederung durch Silent-blocs
- Doppelachsaggregat mit Parabelfedern
- Containerlänge 4200/5500



OPTIONAL

• Knickarm (benötigt zusätzlich Punkt 1 od. 2) • Lenkachse ADR • Zwangslenkung mit Zylinder • Bremstrommel 406 x 140 ADR 2100 mm x 130 mm • Pneum. Bremsung • ALB Bremsregler • Pneum. + hydr. Bremsung • ABS mit pneum. Bremse + ALB • LKW 80 km/h-Version, Bremstrommel 406 x 140, ABS mit pneum. Bremse + ALB, Kotflügel aus Alu, Lichtanlage 24 Volt • Handpumpe für Stützfuss • 1/2 Halbkotlügel in PVC (pro Achse) • Kotflügel aus Alu • Elektroventilsteuerung 4-fach • Zusätzliches Elektroventil • (1) Hydr. Steuerblock 4 Funktionen mit Funkfernbedienung (Traktor Öleinspeisung) DW • (2) Hydr. Steuerblock 4 Funktionen mit Funkfernbedienung mit Zapfwellerpumpe • Selbständige Hydraulikfunktionen von den Anhänger. Keine hydr. Verbindung am Traktor. (benötigt zusätzlich Punkt 2) • Zusätzliches Funkfernbedienung

• Elektrohydraulische Steuerblok mit LS Bedienung • Bildschirm mit Funktionen Maschinen angezeigt und Rückfahrkamera • Dreipunktstabilisierung hydr. • Lenkdeichsel • Hydr. Verriegelung vorne • Werkzeugkoffer • Kugelkupplung K80 4 t • Heckseitige Rockingerkupplung, (3) mit Luft + Elektroangschlüssen • Vorsehung für ... siehe (3) • Begrenzungsleuchten vorne LED • Begrenzungsleuchten hinyen LED • Seitenmarkierungsleuchten LED • Heckscheinwerfer • Rundumleuchte (orange) • Seitlicher Unterfahrschutz aus Alu • DW Anschluss am Heck • Längeres Chassis für Kran (+ 800mm) • Hilfszylinder • DW Anschluss am Haken • Haken/Walze Abstandsverlängerung

RAHMEN

Rohrholmquerschnitt	200 x 100
Zugdeichsel	Silent-blocs
Gesamtgewicht	21 t
Achsabstand	1480 mm
Achse (vkt)	2 x 130 mm
Spurweite	2000 mm
Achse ADR	fix
Bremstrommel	400 x 120
Bremsung	hydraulisch
Zugöse	drehbar
Stützfuß	hydraulisch
Bereifung	550/60-22,5 16pr
Auflagehöhe des Hakenrahmens	1090 mm
Dreipunktstabilisierung hydraulisch	optional
Kotflügel	optional

14 t

HYDRAULIK

Hydraulische Speisung am Traktor	4 x doppelwirkend
Elektroventil 4-fach	optional
Ölmenge (gesamt)	45 l
Ölmenge	
für Muldenaufzug	81
laden/entleeren	9,3 I
Kippdruck	200 bar
Ladedruck	200 bar

HEBEKARM

Hakenhöhe	1430/1460/1570
Knickarm	Ja
Teleskoparm	serienmäßig
Muldenverriegelung	hydraulisch
Kippwinkel	52°
Max. Aufzugskraft	14 t
Max. Kippleistungskraft	14 t
Hilfszylinder	optional
Leergewicht	4.700 kg

H₁₈XC

HAKENLIFTANHÄNGER

- Hydraulische Speisung vom Traktor, über 2 fachen DW
- Elektroventile, durch Kabelverbindung in Fahrerkabine steuerbar
- Betriebsduk 200 bar
- Teleskoparm
- Zugdeichselfederung durch Silent-blocs
- Doppelachsaggregat "Heavy-Duty" mit Parabelfedern
- Hilfszvlinder
- Containerlänge 3800/5000



OPTIONAL

· Knickarm (benötigt zusätzlich Punkt 1 od. 2) · Lenkachse ADR • Zwangslenkung mit Zylinder • Achsabstand 1810 mm • Bremstrommel 406 x 140 ADR 2100 mm x 130 mm • Achsen ADR 420 x 180 - 2150 mm x 150 mm • Achsen BPW 420 x 180 - 2150 mm x 150 mm • Pneum. Bremsung • ALB Bremsregler • Pneum. + hydr. Bremsung • ABS mit pneum. Bremse + ALB • LKW 80 km/h-Version, Bremstrommel 406 x 140, ABS mit pneum. Bremse + ALB, Kotflügel aus Alu, Lichtanlage 24 Volt • Handpumpe für Stützfuss • ½ Habkotflügel in PVC (pro Achse) • Kotflügel aus Alu • Zusäztlichers Elektroventil • (1) Hydr. Steuerblock 4 Funktionen mit Funkfernbedienung (Traktor Öleinspeisung) DW • (2) Hydr. Steuerblock 4 Funktionen mit Funkfernbedienung mit Zapfwellerpumpe • Selbständige Hydraulikfunktionen von den Anhänger. Keine hydr. Verbindung am Traktor. (benötigt zusätzlich Punkt 2) • Zusätzliches Funkfernbedienung • Elektrohydraulische Steuerblock mit LS Bedienung · Bildschirm mit Funktionen Maschinen angezeigt und Rückfahrkamera • Schnellgangventil • Lenkdeichsel • Hydr. Verriegelung vorne • Werkzeugkoffer • Zugkugelkupplung K80 4 t • Heckseitige Rockingerkupplung, (3) mit Luft + Elektroanschlüssen · Vorsehung für siehe (3) · Begrenzungsleuchten vorne LED • Begrenzungsleuchten hinten LED • Seitenmarkierungsleuchten LED • Heckscheinwerfer • Rundumleuchte (orange) • Seitlicher Unterfahrschutz aus Alu • DW Anschluss am Heck • Längeres Chassis für Kran (+ 800mm) • DW Anschluss Haken • Haken/ Walze Abstandsverlängerung

RAHMEN

IVALIMEN	
Rohrholmquerschnitt	250 x 100
Zugdeichsel	Silent-blocs
Gesamtgewicht	24 t
Achsabstand	1525 mm
Achse (vkt)	2 x 130 mm
Spurweite	2000 mm
Achse ADR	fix
Bremstrommel	406 x 120
Bremsung	hydraulisch
Zugöse	drehbar
Stützfuß	hydraulisch
Bereifung	550/60-22,5 16pr
Auflagehöhe des Hakenrahmens	1250 mm
Dreipunktstabilisierung hydraulisch	serienmäßig
Kotflügel	optional

HYDRAULIK

Hydraulische Speisung am Traktor	2 x doppelwirkend
Elektroventil 4-fach	serienmäßig
Ölmenge (gesamt)	46 I
Ölmenge	
• für Muldenaufzug	11,4 l
laden/entleeren	12,7 I
Kippdruck	200 bar
Ladedruck	200 bar

Hakenhöhe	1430/1460/1570
Knickarm	optional
Teleskoparm	Ja
Muldenverriegelung	hydraulisch
Kippwinkel	52°
Max. Aufzugskraft	18 t
Max. Kippleistungskraft	18 t
Hilfszylinder	serienmäßig
Leergewicht	5.300 kg
	•



H₁₈XCH

HAKENLIFTANHÄNGER

- Hydraulische Speisung vom Traktor, über 3 fachen DW Elektroventile, durch Kabelverbindung in Fahrerkabine
- steuerbar
- Betriebsdruck 200 bar
- Teleskoparm
- Zugdeichselfederung Hydraulisch
- Hydraulische Federung (4)
- Dreipunktstabilisierung hydraulisch
- Containerlänge 4400/6000



OPTIONAL

• Knickarm (benötigt zusätzlich Punkt 1 od. 2) • Lenkachse ADR • Zwangslenkung mit Zylinder • Bremstrommel 406 x 140 ADR • Achsen ADR 420 x 180 - 2150mm x 150mm • Achsen BPW 420 x 180 - 2150mm x 150mm • (4) Elektrisch geschaltete Achsabstützung • pneum. Bremsung • ALB Bremsregler • pneum. + hydr. Bremsung • ABS mit pneum. Bremse + ALB • Handpumpe für Stützfuss • ½ Habkotflügel in PVC (pro Achse) • Kotflügel aus Alu • Zusäztlichers Elektroventil • (1) Hydr. Steuerblock 4 Funktionen mit Funkfernbedienung (Traktor Öleinspeisung) DW • (2) Hydr. Steuerblock 4 Funktionen mit Funkfernbedienung mit Zapfwellerpumpe · Selbständige Hydraulikfunktionen von den Anhänger. Keine hydr. Verbindung am Traktor (benötigt zusätzlich Punkt 2) Zusäztliche Funkfernbedienung Elektrohydraulische Steuerblok mit LS Bedienung • Bildschirm mit Funktionen Maschinen angezeigt und Rückfahrkamera • Schnellgangventil • Lenkdeichsel • Hydr. Verriegelung vorne • Werkzeugkoffer • Zugkugelkupplung K80 4 t • Heckseitige Rockingerkupplung, (3) mit Luft + Elektroanschlüssen • Vorsehung für siehe (3) • Begrenzungsleuchten vorne LED • Begrenzungsleuchten hinten LED • Seitenmarkierungsleuchten LED · Heckscheinwerfer · Rundumleuchte (orange) · Seitlicher Unterfahrschutz aus Alu • DW Anschluss am Heck • Längeres Chassis für Kran (+ 800mm) • DW Anschluss Haken Haken/Walze Abstandsverlängerung

RAHMEN

Rohrholmquerschnitt	250 x 100
Zugdeichsel	hydraulisch
Gesamtgewicht	24 t
Achsabstand	1525 / 1810 mm
Achse (vkt)	2 x 130 mm
Spurweite	2000 mm
Achse ADR	fix
Bremstrommel	406 x 120
Bremsung	hydraulisch
Zugöse	drehbar
Stützfuß	hydraulisch
Bereifung	550/60-22,5 16pr
Auflagehöhe des Hakenrahmens	1250 mm
Dreipunktstabilisierung hydraulisch	serienmäßig
Kotflügel	optional

18 t

HYDRAULIK

Hydraulische Speisung am Traktor	3 x doppelwirkend
Elektroventil 4-fach	serienmäßig
Ölmenge (gesamt)	46 I
Ölmenge	
für Muldenaufzug	11,4 l
laden/entleeren	12,7 l
Kippdruck	200 bar
Ladedruck	200 bar

HEBEKARM

Hakenhöhe	1430/1460/1570
Knickarm	optional
Teleskoparm	Ja
Muldenverriegelung	hydraulisch
Kippwinkel	52°
Max. Aufzugskraft	18 t
Max. Kippleistungskraft	18 t
Hilfszylinder	serienmäßig
Leergewicht	5.450 kg

H₂0XC

HAKENLIFTANHÄNGER

- Hydraulische Speisung vom Traktor, über 4 fachen DW
- Betriebsduk 200 bar
- Teleskoparm
- Zugdeichselfederung durch Silent-blocs
- Doppelachsaggregat "Heavy-Duty" mit Parabelfedern
- Containerlänge 3800/5000



OPTIONAL

· Knickarm (benötigt zusätzlich Punkt 1 od. 2) · Lenkachse ADR • Zwangslenkung durch Zylinder • Bremstrommel 406 x 140 ADR 2100 mm x 130 mm • Achsen ADR 420 x 180 - 2150 mm x 150 mm • Achsen BPW 420x180 - 2150 mm x 150 mm • Zugdeichselfederung hydr. • Hydr. Federung (4) • (4) Elektrisch geschaltete Achsabstützung • Pneum. Bremsung • ALB Bremsregler • Pneum. + hydr. Bremsung • ABS mit pneum. Bremse + ALB Bremsregler für hydr. Federung • Kotfügel aus Alu • ½ Habkotflügel in PVC (vorne) • Elektroventilsteuerung 4-fach • Zusäztlicher Elektroventil • (1) Hydr. Steuerblock 4 Funktionen mit • Funkfernbedienung (Traktor Öleinspeisung) DW • (2) Hydr. Steuerblock 4 Funktionen mit • Funkfernbedienung samt Zapfwellerpumpe • Selbständige Hydraulikfunktionen von den Anhänger. Keine hvdr. Verbindung am Traktor (benötigt zusätzlich Punkt 2) • Zusätzlicher Funkfernbedienung • Elektrohydraulische Steuerblock mit LS Bedienung • Bildschirm mit Funktionen Maschinen angezeigt und Rückfahrkamera • Schnellgangventil · Hilfszylindern (max. Kippleistungskraft 20 t) · Hydr. Verriegelung vorne • Dreipunktstabilisierung • Werkzeugkoffer • Zugkugelkupplung K80 4 t • Heckseitige Rockingerkupplung, (3) mit Luft + Elektroanschlüssen • Zugkugelkupplung K80 4 t • Heckseitige Rockingerkupplung, (3) mit Luft + Elektroanschlüssen • Vorsehung für ... siehe (3) • Begrenzungsleuchten vorne LED • Begrenzungsleuchten hinten LED • Seitenmarkierungsleuchten LED • Heckscheinwerfer • Rundumleuchte (orange) · Seitlicher Unterfahrschutz aus Alu · Mechanisch ausziehbarer Heckunterfahrschutz • DW Anschluss am Heck • DW Anschluss Haken • Haken/Walzen Abstandsverlängerung • Längeres Chassis für Kran (+ 800mm)

RAHMEN

Rohrholmquerschnitt	250 x 100
Zugdeichsel	Silent-blocs
Gesamtgewicht	24 t
Achsabstand	1525 mm
Achse (vkt)	2 x 130 mm
Spurweite	2000 mm
Achse ADR	fix
Bremstrommel	406 x 120
Bremsung	hydraulisch
Zugöse	drehbar
Stützfuß	hydraulisch
Bereifung	550/60-22,5 16pr
Auflagehöhe des Hakenrahmens	1250 mm
Dreipunktstabilisierung hydraulisch	optional
Kotflügel	½ PVC

HYDRAULIK

Hydraulische Speisung am Traktor	4 x doppelwirkend
Elektroventil 4-fach	optional
Ölmenge (gesamt)	50 I
Ölmenge	
für Muldenaufzug	12
laden/entleeren	15 l
Kippdruck	200 bar
Ladedruck	200 bar

Hakenhöhe	1430/1460/1570
Knickarm	optional
Teleskoparm	serienmäßig
Muldenverriegelung	hydraulisch
Kippwinkel	54°
Max. Aufzugskraft	20 t
Max. Kippleistungskraft	16 t
Leergewicht	6.000 kg
•••••	

H20.2C

HAKENLIFTANHÄNGER

- Hydraulische Speisung vom Traktor, über 3 fachen DW
- Elektroventile, durch Kabelverbindung in Fahrerkabine steuerbar
- Betriebsdruck 200 bar
- Teleskoparm
- Zugdeichselfederung hydraulisch
- Hydraulische Federung (4)
- Dreipunktstabilisierung hydraulisch
- Hilfszylinder
- Containerlänge 4700/6500



OPTIONAL

• Knickarm (benötigt zusätzlich Punkt 1 od. 2) • Lenkachse ADR • Zwangslenkung mit Zylinder • Achsen ADR 420 x 180 -2150 mm x 150 mm • Achsen BPW 420 x 180 - 2150 mm x 150 mm • Elektrische Fedrungsstabilisierung (4) • Pneum. Bremsung • ALB Bremsregler • Pneum. + hydr. Bremsung • ABS mit pneum. Bremse + ALB Bremsregler für hydr. Federung • 1/2 Habkotflügel in PVC (vorne) • Kotfügel aus Alu • Zusätzliches Elektroventil • (1) Hydr. Steuerblock 4 Funktionen mit Funkfernbedienung (Traktor Öleinspeisung) DW • (2) Hydr. Steuerblock 4 Funktionen mit Funkfernbedienung samt Zapfwellerpumpe • Selbständige Hydraulikfunktionen von den Anhänger. Keine hydr. Verbindung am Traktor (benötigt zusätzlich Punkt 2) · Zusätzliches Funkfernbedienung • Elektrohydraulische Steuerblok mit LS Bedienung • Bildschirm mit Funktionen Maschinen angezeigt und Rückfahrkamera • Schnellgangventil • Hydr. Verriegelung vorne • Werkzeugkoffer • Zugkugelkupplung K80 4 t • Heckseitige Rockingerkupplung (3), mit Luft + Elektroanschüssen • Vorsehung für ... siehe (3) • Begrenzungsleuchten vorne LED • Begrenzungsleuchten hinten LED • Seitenmarkierungsleuchten LED • Heckscheinwerfer • Rundumleuchte (orange) • Seitlicher Unterfahrschutz aus Alu · Mechanisch ausziehbarer Unterfahrschutz • DW Anschluss am Heck • DW Anschluss Haken • Haken/Walzen Abstandsverlängerung • Längeres Chassis für Kran (+ 800mm)

RAHMEN

Rohrholmquerschnitt	250 x 100
Zugdeichsel	hydraulisch
Gesamtgewicht	24 t
Achsabstand	1525 / 1810 mm
Achse (vkt)	2 x 150 mm
Spurweite	2100 mm
Achse ADR	fix
Bremstrommel	406 x 140
Bremsung	hydraulisch
Zugöse	drehbar
Stützfuß	2 x hydraulisch
Bereifung	550/60-22,5 16pr
Auflagehöhe des Hakenrahmens	1250 mm
Dreipunktstabilisierung hydraulisch	serienmäßig
Kotflügel	1/2 PVC

22 t

HYDRAULIK

Hydraulische Speisung am Traktor	3 x doppelwirkend
Elektroventile für zusätzliche Steuerelement	serienmäßig
Ölmenge (gesamt)	50 I
Ölmenge	
für Muldenaufzug	12
laden/entleeren	15
Kippdruck	200 bar
Ladedruck	200 bar

HEBEKARM

Hakenhöhe	1430/1460/1570
Knickarm	serienmäßig
Teleskoparm	Ja
Muldenverriegelung	hydraulisch
Kippwinkel	55°
Max. Aufzugskraft	22 t
Max. Kippleistungskraft	22 t
Hilfszylinder	serienmäßig
Leergewicht	6.400 kg

H20.2L

HAKENLIFTANHÄNGER

- Hydraulische Speisung vom Traktor, über 3 fachen DW
- Elektroventile, durch Kabelverbindung in Fahrerkabine steuerbar
- Betriebsduk 200 bar
- Teleskoparm
- Zugdeichselfederung hydraulisch
- Hydraulische Federung (4)
- Dreipunktstabilisierung hydraulisch
- Hilfszylinder
- Containerlänge 5200/7000



OPTIONAL

· Knickarm (benötigt zusätzlich Punkt 1 od. 2) · Lenkachse ADR • Zwangslenkung mit Zylinder • Achsen ADR 420 x 180 -2150 mm x 150 mm • Achsen BPW 420 x 180 - 2150 mm x 150 mm • Elektrische Fedrungsstabilisierung (4) • Pneuma. Bremsung • ALB Bremsregler • Pneum. + hydr. Bremsung • ABS mit pneum. Bremse + ALB Bremsregler für hydr. Federung • ½ Habkotflügel in PVC (vorne) • Kotfügel aus Alu • Zusätzliches Elektroventil • (1) Hyrdaulischer Steuerblock 4 Funktionen mit Funkfernbedienung (Traktor Öleinspeisung) DW • (2) Hydr. Steuerblock 4 Funktionen mit Funkfernbedienung samt Zapfwellerpumpe • Selbständige Hydraulikfunktionen von den Anhänger. Keine hydr. Verbindung am Traktor. (benötigt zusätzlich Punkt 2) · Zusätzliches Funkfernbedienung • Elektrohydraulische Steuerblok mit LS Bedienung • Bildschirm mit Funktionen Maschinen angezeigt und Rückfahrkamera • Schnellgangventil • Hydr. Verriegelung vorne • Werkzeugkoffer • Zugkugelkupplung K80 4 t • Heckseitige Rockingerkupplung (3), mit Luft + Elektroanschüssen • Vorsehung für ... siehe (3) • Begrenzungsleuchten vorne LED • Begrenzungsleuchten hinten LED • Seitenmarkierungsleuchten LED • Heckscheinwerfer • Rundumleuchte (orange) • Seitlicher Unterfahrschutz aus Alu · Mechanisch ausziehbarer Unterfahrschutz • DW Anschluss am Heck • DW Anschluss Haken · Haken/Walzen Abstandsverlängerung · Längeres Chassis für Kran (+ 800mm)

RAHMEN

TO WITH EIN	
Rohrholmquerschnitt	250 x 100
Zugdeichsel	hydraulisch
Gesamtgewicht	24 t
Achsabstand	1810 mm
Achse (vkt)	2 x 150 mm
Spurweite	2100 mm
Achse ADR	fix
Bremstrommel	406 x 140
Bremsung	hydraulisch
Zugöse	drehbar
Stützfuß	2 x hydraulisch
Bereifung	550/60-22,5 16pr
Auflagehöhe des Hakenrahmens	1250 mm
Dreipunktstabilisierung hydraulisch	serienmäßig
Kotflügel	1/2 PVC

HYDRAULIK

Hydraulische Speisung am Traktor	3 x doppelwirkend
Elektroventile für zusätzliche Steuerelement	serienmäßig
Ölmenge (gesamt)	50 I
Ölmenge	
für Muldenaufzug	12
laden/entleeren	15 l
Kippdruck	200 bar
Ladedruck	200 bar

Hakenhöhe	1430/1460/1570
Knickarm	optional
Teleskoparm	Ja
Muldenverriegelung	hydraulisch
Kippwinkel	55°
Max. Aufzugskraft	22 t
Max. Kippleistungskraft	24 t
Hilfszylinder	serienmäßig
Leergewicht	6.500 kg
	•••••

H20.3C

HAKENLIFTANHÄNGER

- Hydraulische Speisung vom Traktor, über 3 fachen DW
- Elektroventile, durch Kabelverbindung in Fahrerkabine steuerbar
- Betriebsdruck 200 bar
- Teleskoparm
- Zugdeichselfederung hydraulisch
- Hydraulische Federung (4)
- Dreipunktstabilisierung hydraulisch
- Hilfszylinder
- Containerlänge 4700/6500



OPTIONAL

• Knickarm (benötigt zusätzlich Punkt 1 od. 2) • Zwangslenkung mit Zylinder • Elektronisch-hydr. Hilfelenksystem • Bremstrommel 406 x 140 ADR 2100 mm x 130 mm • Achsen ADR 420 x 180 - 2150 mm x 150 mm • Achsen BPW 420 x 180 - 2150 mm x 150 mm • Liftachse • Elektrische Fedrungsstabilisierung (4) • Pneum. Bremsung • ALB Bremsregler • Pneum. + hydr. Bremsung • ABS mit pneum. Bremse + ALB Bremsregler für hydr. Federung • ½ Habkotflügel in PVC (vorne) • Kotfügel aus Alu • Zusätzliches Elektroventil • (1) Hydr. Steuerblock 4 Funktionen mit Funkfernbedienung (Traktor Öleinspeisung) DW • (2) Hydr. Steuerblock 4 Funktionen mit Funkfernbedienung samt Zapfwellerpumpe • Selbständige Hydraulikfunktionen von den Anhänger. Keine hydr. Verbindung am Traktor (benötigt zusätzlich Punkt 2) • Zusätzliches Funkfernbedienung • Elektrohydraulische Steuerblock mit LS Bedienung • Bildschirm mit Funktionen Maschinen angezeigt und Rückfahrkamera • Schnellgangventil • Hydr. Verriegelung vorne • Werkzeugkoffer • Zugkugelkupplung K80 4 t • Heckseitige Rockingerkupplung, (3) mit Lutt + Elektroanschlüssen • Vorsehung für ... siehe (3) • Begrenzungsleuchten vorne LED • Begrenzungsleuchten hinten LED • Seitenmarkierungsleuchten LED • Heckscheinwerfe • Rundumleuchte (orange) • Seitlicher Unterfahrschutz aus Alu • DW Anschluss am Heck • DW Anschluss Haken

RAHMEN

Rohrholmquerschnitt	250 x 100
Zugdeichsel	hydraulisch
Gesamtgewicht	33 t
Achsabstand	1410 mm
Achse (vkt)	3 x 130 mm
Spurweite	2100 mm
Achse ADR	Lenk + Fix + Lenk
Bremstrommel	406 x 120
Bremsung	hydraulisch
Zugöse	drehbar
Stützfuß	2 x hydraulisch
Bereifung	550/60-22,5 16pr
Auflagehöhe des Hakenrahmens	1250 mm
Dreipunktstabilisierung hydraulisch	serienmäßig
Kotflügel	1/2 PVC

22 t

HYDRAULIK

Hydraulische Speisung am Traktor	4 x doppelwirkend
Elektroventil 4-fach	serienmäßig
Ölmenge (gesamt)	50 I
Ölmenge	
für Muldenaufzug	12
laden/entleeren	15 l
Kippdruck	200 bar
Ladedruck	200 bar
	•

HEBEKARM

Hakenhöhe	1430/1460/1570
Knickarm	optional
Teleskoparm	Ja
Muldenverriegelung	hydraulisch
Kippwinkel	54°
Max. Aufzugskraft	22 t
Max. Kippleistungskraft	24 t
Hilfszylinder	serienmäßig
Leergewicht	7.200 kg

H20L

HAKENLIFTANHÄNGER

- Hydraulische Speisung vom Traktor, über 4 fachen DW
- Elektroventile, durch Kabelverbindung in Fahrerkabine steuerbar
- Betriebsduk 200 bar
- Teleskoparm
- Zugdeichselfederung hydraulisch
- Hydraulische Federung (4)
- Dreipunktstabilisierung hydraulisch
- Hilfszylinder
- Containerlänge 5700/7500



OPTIONAL

• Knickarm (benötigt zusätzlich Punkt 1 od. 2) • Zwangslenkung mit Zylinder • Elektronisch-hydraulisches Hilfe Lenksystem • Bremstrommel 406 x 140 ADR 2100 mm x 130 mm • Achsen ADR 420 x 180 - 2150 mm x 150 mm • Achsen BPW 420 x 180 - 2150 mm x 150 mm • Liftachse • Elektrische Fedrungsstabilisierung (4) · Pneum. Bremsung · ALB Bremsregler • Pneum. + hydr. Bremsung • ABS mit pneum. Bremse + ALB Bremsregler für hydr.Federung • 1/2 Habkotflügel in PVC (vorne) • Kotfügel aus Alu • Zusätzliches Elektroventil • (1) Hydr. Steuerblock 4 Funktionen mit Funkfernbedienung (Traktor Öleinspeisung) DW • (2) Hydr. Steuerblock 4 Funktionen mit Funkfernbedienung samt Zapfwellerpumpe · Selbständige Hydraulikfunktionen von den Anhänger. Keine hvdr. Verbindung am Traktor. (benötigt zusätzlich Punkt 2) • Zusätzliches Funkfernbedienung • Elektrohydraulische Steuerblok mit LS Bedienung · Bildschirm mit Funktionen Maschinen angezeigt und Rückfahrkamera • Schnellgangventil • Hydr. Verriegelung vorne • Werkzeugkoffer • Zugkugelkupplung K80 4 t • Heckseitige Rockingerkupplung, (3) mit Luft + Elektroanschlüssen • Vorsehung für ... siehe (3) • Begrenzungsleuchten vorne LED • Begrenzungsleuchten hinten LED • Seitenmarkierungsleuchten LED • Heckscheinwerfe • Rundumleuchte (orange) • Seitlicher Unterfahrschutz aus Alu • DW Anschluss am Heck • DW Anschluss Haken

RAHMEN

TO WITH EIN	
Rohrholmquerschnitt	250 x 100
Zugdeichsel	hydraulisch
Gesamtgewicht	33 t
Achsabstand	1525 / 1810 mm
Achse (vkt)	3 x 130 mm
Spurweite	200 mm
Achse ADR	Lenk + Fix + Lenk
Bremstrommel	406 x 120
Bremsung	hydraulisch
Zugöse	drehbar
Stützfuß	2 x hydraulisch
Bereifung	550/60-22,5 16pr
Auflagehöhe des Hakenrahmens	1250 mm
Dreipunktstabilisierung hydraulisch	serienmäßig
Kotflügel	1/2 PVC

HYDRAULIK

Hydraulische Speisung am Traktor	4 x doppelwirkend
Elektroventil 4-fach	serienmäßig
Ölmenge (gesamt)	50 I
Ölmenge	
für Muldenaufzug	12
laden/entleeren	15 I
Kippdruck	200 bar
Ladedruck	200 bar

Hakenhöhe	1430/1460/1570
Knickarm	optional
Teleskoparm	Ja
Muldenverriegelung	hydraulisch
Kippwinkel	54°
Max. Aufzugskraft	22 t
Max. Kippleistungskraft	24 t
Hilfszylinder	serienmäßig
Leergewicht	7.350 kg



H26L

HAKENLIFTANHÄNGER

- Funksteuerung
- Kolbenpumpe 108 LT/m
- Dreipunktstabilisierung hydraulisch
- Teleskoparm
- Hilfszylinder
- Hydraulische Zugdeichselfederung
- Hydraulische Federung
- Kotflügel aus Aluminium
- Containerlänge 6500/7500



OPTIONAL

• Knickarm • Zwangslenkung mit Zylinder • Elektronisch-hydraulisches Hilfe Lenksystem • Liftachse • Achsen ADR 420 x 180 - 2150 mm x 150 mm • Achsen BPW 420 x 180 - 2150 mm x 150 mm • Pneum. Bremse • Pneum. + hydr. Bremsung • ALB Bremseregler für hydr. Federung • ABS mit pneum. Bremse + ALB für hydr. Federung • Schnellgangventil • Elektrisch geschaltete Achsabstützung • Selbständige Hydraulikfunktionen von den Anhänger. Keine hydr. Verbindung am Traktor • Zusätzliches Element für Funkfernbedienung • Elektrohydraulische Steuerblok mit LS Bedienung • Bildschirm mit Funktionen Maschinen angezeigt und Rückfahrkamera • Autom. Zentralschmierung • Hydr. Verriegelung vorne • Zugkugelkupplung K80 4 t • Heckseitige Rockingerkupplung, (3) mit Luft + Elektroanschlüssen • Vorsehung für ... siehe (3) • Begrenzungsleuchten vorne LED Begrenzungsleuchten hinten LED • Seitenmarkierungsleuchten LED • Rundumleuchte (orange) • Heckscheinwerfe • Seitlicher Unterfahrschutz aus Alu • Haken/Walzen Abstandsverlängerung • DW Anschluss am Heck • DW Anschluss Hake

RAHMEN

Rohrholmquerschnitt	300 x 100
Gesamtgewicht	33 t
Achsabstand	1525 / 1810 mm
Achse (vkt)	3 x 150 mm
Achse ADR	Lenk + Fix + Lenk
Spurweite	2100 mm
Bremstrommel	406 x 140
Bremsung	hydraulisch
Zugdeichselfederung	hydraulisch
Zugöse	drehbar
Stützfuß	2 x hydraulisch
Auflagehöhe des Hakenrahmens	1300 mm

26 t

HYDRAULIK

Hydraulische Speisung am Traktor	3 x doppelwirkend
Kolbenpumpe	108 I
Zapfwellen	1000n/1
Öltank	120 I
Pumpedruck	350 bar
Funksteuerung	serienmäßig

HEBEKARM

Hakenhöhe	1430/1460/1570
Knickarm	optional
Teleskoparm	Ja
Muldenverriegelung	hydraulisch
Kippwinkel	46°
Max. Aufzugskraft	26 t
Max. Kippleistungskraft	26 t
Leergewicht	7.200 kg

H30L

HAKENLIFTANHÄNGER

- Funksteuerung
- Kolbenpumpe 108 LT/m
- Dreipunktstabilisierung hydraulisch
- Teleskoparm
- Hilfszylinder
- Hydraulische Zugdeichselfederung
- Hydraulische Federung
- Kotflügel aus Aluminium
- Containerlänge 6500/7500



OPTIONAL

• Knickarm • Zwangslenkung mit Zylinder • Elektronisch-hydraulisches Hilfe Lenksystem • Liftachse • Achsen BPW 420 x 180 -2150 mm x 150 mm • Pneum. Bremse • Pneum. + hydr. Bremsung • ALB Bremseregler für hydr. Federung • ABS mit pneum. Bremse + ALB für hydr. Federung • Schnellgangventil • Elektrisch geschaltete Achsabstützung • Selbständige Hydraulikfunktionen von den Anhänger. Keine hydr. Verbindung am Traktor • Zusätzliches Element für Funkfernbedienung • Elektrohydraulische Steuerblok mit LS Bedienung • Bildschirm mit Funktionen Maschinen angezeigt und Rückfahrkamera • Autom. Zentralschmierung • Hydr. Verriegelung vorne • Heckseitige Rockingerkupplung, (3) mit Luft + Elektroanschlüssen • Vorsehung für ... siehe (3) • Begrenzungsleuchten vorne LED • Begrenzungsleuchten hinten LED • Seitenmarkierungsleuchten LED • Rundumleuchte (orange) • Heckscheinwerfe • Seitlicher Unterfahrschutz aus Alu • Haken/Walzen Abstandsverlängerung • DW Anschluss am Heck • DW Anschluss Hake

RAHMEN

Rohrholmquerschnitt	300 x 100
Gesamtgewicht	33 t
Achsabstand	1525 / 1810 mm
Achse (vkt)	3 x 150 mm
Achse ADR	Lenk + Fix + Lenk
Spurweite	2150 mm
Bremstrommel	420 x 180
Bremsung	hydraulisch
Zugdeichselfederung	hydraulisch
Zugöse	K80
Stützfuß	2 x hydraulisch
Auflagehöhe des Hakenrahmens	1300 mm

HYDRAULIK

Hydraulische Speisung am Traktor	3 x doppelwirkend
Kolbenpumpe	108 l
Zapfwellen	1000n/1
Öltank	120 l
Pumpedruck	350 bar
Funksteuerung	serienmäßig

Hakenhöhe	1430/1460/1570
Knickarm	optional
Teleskoparm	Ja
Muldenverriegelung	hydraulisch
Kippwinkel	46°
Max. Aufzugskraft	30 t
Max. Kippleistungskraft	30 t
Leergewicht	8.600 kg






1	Zylinderkopfschrauben mit Sicherungsbolzen
2	Angriff Hubzylinder
3	Unterstützung Container Schienen
4	Knickarm
5	Hilfs zylinder
6	Hydraulische Verriegelung vorne
7	Rückseite Aufzug
8	Hakenaufnahme verstelbare höhe
9	Ansicht dem niveau von den gerät
10	Verstellbare Gleitplatten für Zugdeichsel




11	Rohr für Hydraulische Federung mit grossen Durchmesser
12	Zwangslenkung mit Zylinder einstellbar
13	Stange zum Traktor verbinden mit die Zwangslenkung
14	Pneumatische ausrichtung fur nachlauflenkachsen
15	LED-Leuchten
16	Heckscheinwerfe, Rückfahrkamera
17	Bildschirm mit Funktionen Maschinen angezeigt und Rückfahrkamera
18	Gehäuse für Plane
19	Kabelverbindung in Fahrerkabine steuerbar
20	Funksteuerung und Smartphone-Anwendung



NOTIZEN

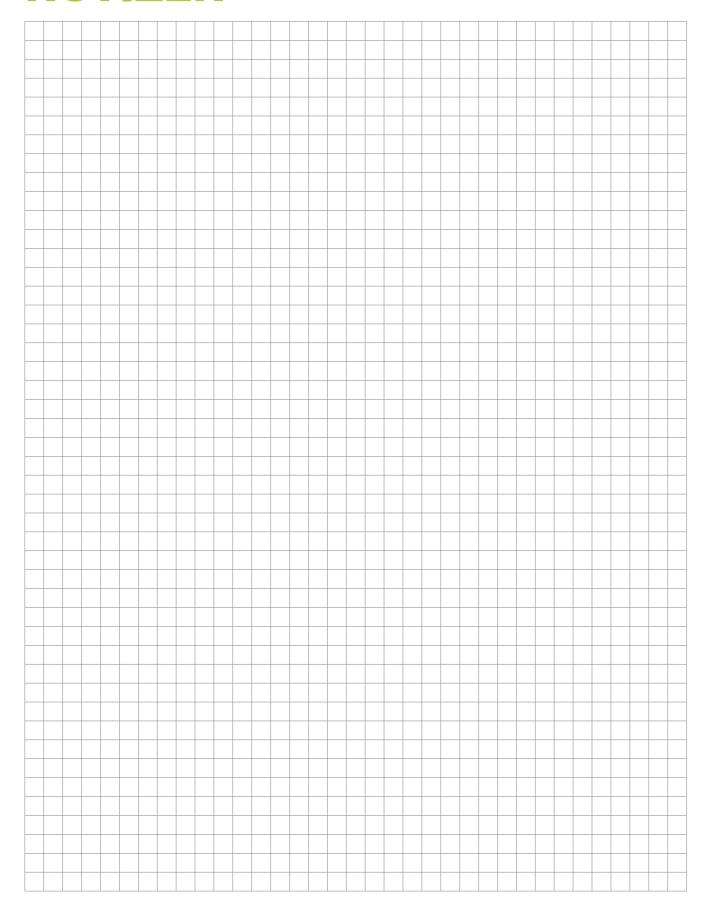

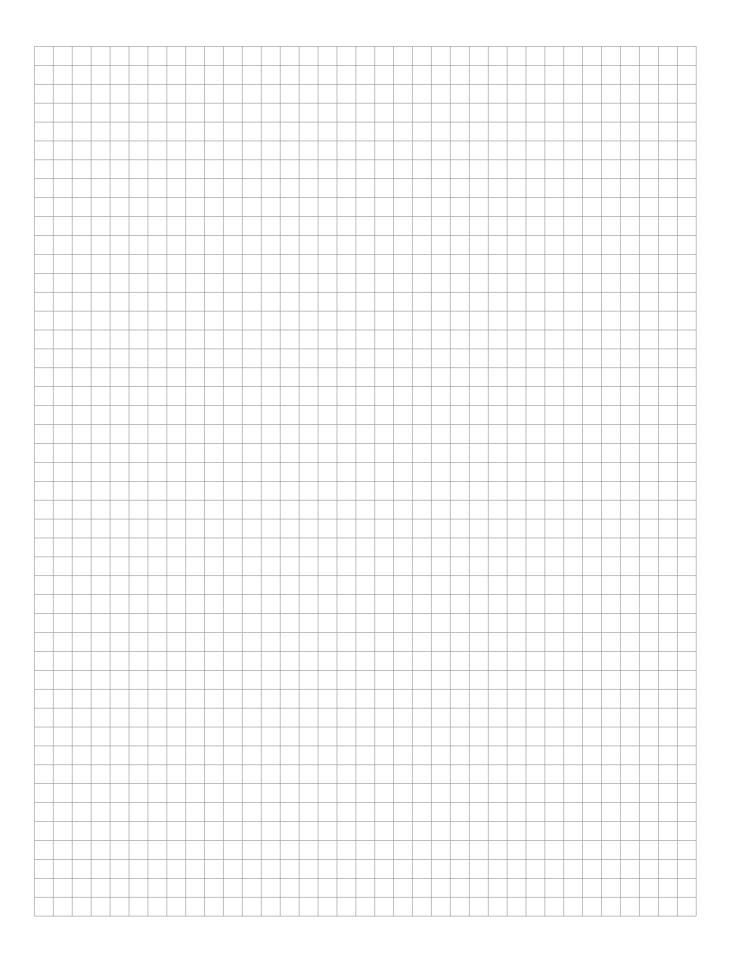



Benzberg GmbH

Illingbuch 9 | A-4861 Schörfling am Attersee office@benzberg.com | benzberg.com

