



Die perfekte
Stallhygiene 

- > handgeführter Spaltschieber mit elektrischem Antrieb (mit Handgas)
- > extrem simple Bedienbarkeit
- > geräuscharmes und emissionsfreies Arbeiten für schreckhafte Tiere
- > C-förmige Front lässt Unrat nicht zur Seite abdriften
- > entfernt Verschmutzungen bis an die Kanten
- > kleine und wendige Maschine, ist auch für enge Passagen ideal



Flüsterleise und emissionsfrei arbeiten.


	WS 800 Vario
Arbeitsbreite	800 mm
Kapazität	24 V (2 x 12 V) 60 Ah Antriebs- und Beleuchtungsbatterie
Ladegerät	Elektronisch mit 24 V (mit Überladeschutz), elektronische Abschaltung zur Batterieschonung (Überladeschutz)
Leistung	800 Watt
Einsatzdauer	bis zu 100 Min.
Geschwindigkeit	bis zu 7 km/h, stufenlos über Potentiometer regulierbar
Gewicht	130 kg
Größe	L: 1775 mm, B: 710 mm; H: 1050 mm
Chassis	3 mm verzinkt
Bereifung	AS Bereifung 16 x 6.50-8
Anbaumöglichkeiten	abnehmbarer Frontschieber mit 2 flexiblen Gummileisten

(Technische Daten sind annähernd und unverbindlich.)



CMA 800 Elektro

- > extrem simple Bedienbarkeit
- > rutschfeste Stehfläche sorgt für mehr Sicherheit
- > geräuscharmes und emissionsfreies Arbeiten für schreckhafte Tiere
- > C-förmige Front lässt Unrat nicht zur Seite abdriften
- > entfernt Verschmutzungen bis an die Kanten
- > kleine, wendige Maschine ist auch für enge Passagen ideal

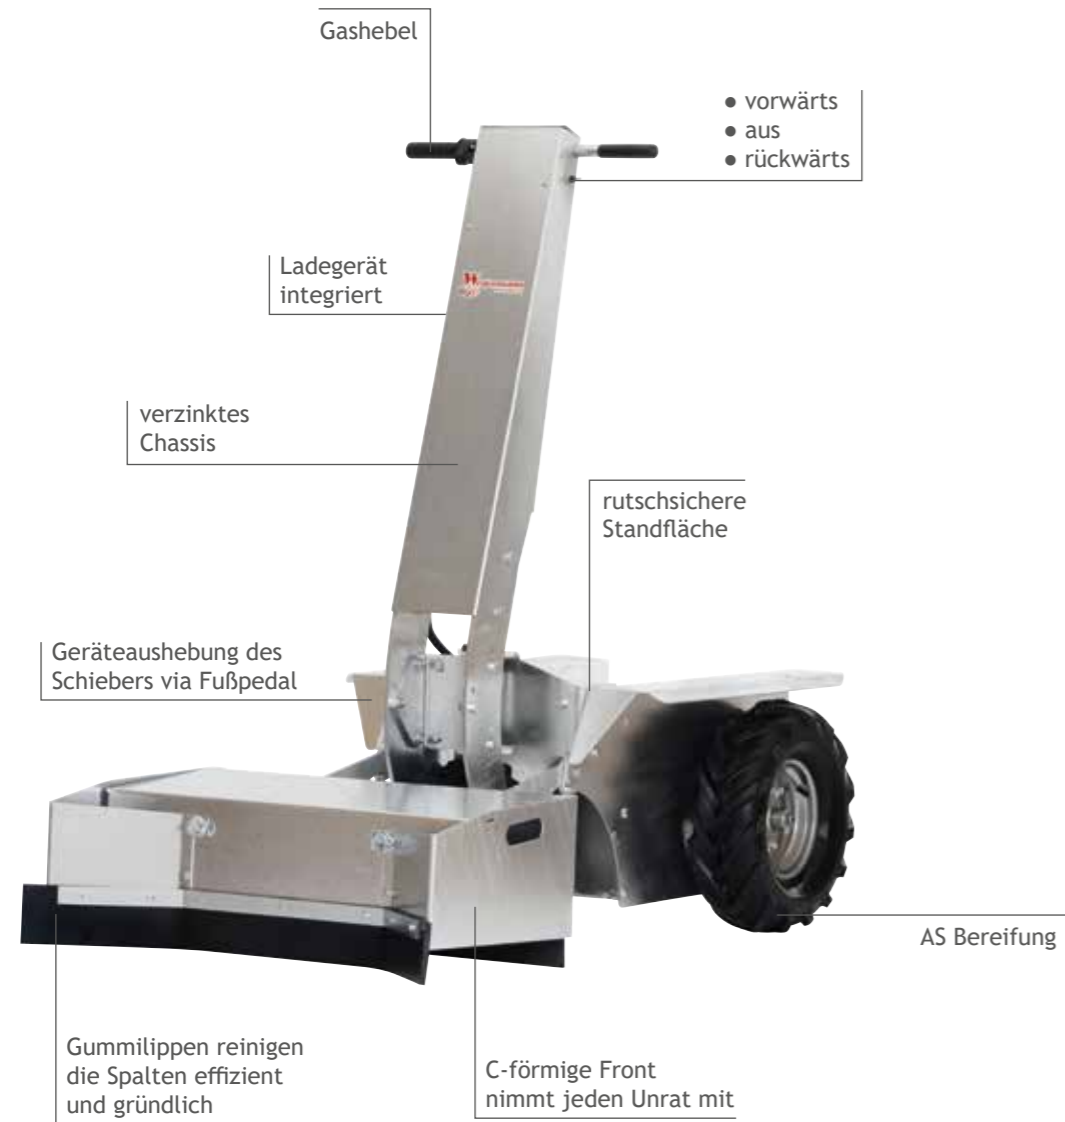

Moderne Akkutechnik für die Stallhygiene.

	CMA 800 Elektro
Arbeitsbreite	800 mm
Kapazität	24 V (2 x 12 V) 60 Ah Antriebs- und Beleuchtungsbatterie
Ladegerät	Elektronisch mit 24 V (mit Überladeschutz) elektronische Abschaltung zur Batterieschonung (Überladeschutz)
Leistung	800 Watt
Einsatzdauer	ca. 90 Min.
Geschwindigkeit	8 km/h
Gewicht	134 kg + Fahrer
Größe	L: 1010 mm, B: 710 mm; H: 1440 mm
Chassis	5 mm verzinkt
Bereifung	hinten: AS Bereifung (16 x 6.50), vorne: AS Bereifung (13 x 5.00)
Aushebung	Fußaushebung
Anbaumöglichkeiten	abnehmbarer Frontschieber mit 2 flexiblen Gummileisten

(Technische Daten sind annähernd und unverbindlich.)

